


Виброисточник  
сейсмических  
сигналов

на просторах России! ...  
И не только...

# Русич



|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Макс. толкающее усилие, кН   | 300,6                                                       |
| Рабочий диапазон частот, Гц  | 5...250                                                     |
| Клиренс по опорной плите, мм | 460                                                         |
| Диапазон температур, °С      | -35...+40                                                   |
| Система управления           | ВИКОНТ СвипМастер, <sup>™</sup><br>ЗАО «ГЕОСВИП»,<br>Россия |

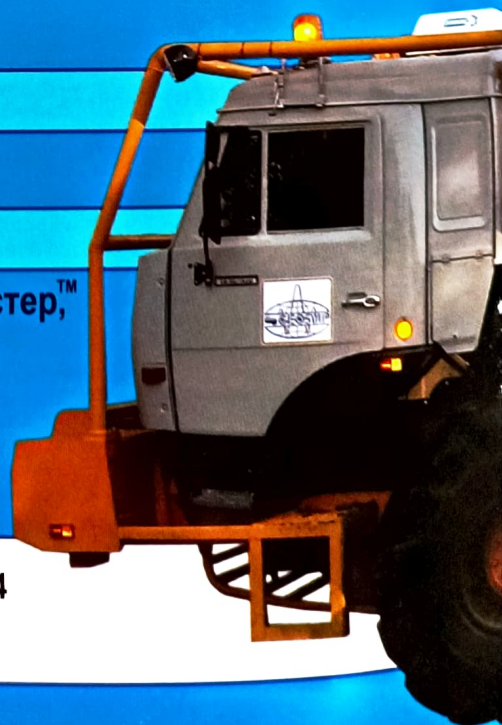

ЗАО «ГЕОСВИП», 107140, Москва, ул. Н. Красносельская. 4  
Тел./Факс: (499) 264-6787 E-mail: [info@geosvip.ru](mailto:info@geosvip.ru)





**ШАССИ (4 X 4) С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**



**СООТВЕТСТВИЕ ДОРОЖНЫМ СТАНДАРТАМ**



**ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА МОНИТОРЕ В КАБИНЕ**



**ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВИБРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ**



**СИСТЕМЫ ВИНТЕРИЗАЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**



**ОПЦИОННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ ШИНАМИ 23,5-25, 28.1-25, 67X34.00-25, 66X43.00 ИЛИ 66X44.00-25**

