

Высокое качество генерации волновых сейсмических полей обеспечит



НОВЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ГПИ-2



Новый гидропневматический источник ГПИ-2 обеспечивает изучение верхней части разреза микросейсмокаротажом (МСК) и методом преломленных волн (МПВ), а также изучение глубинных интервалов осадочного чехла методами ОГТ и ВСП

Технические характеристики источника:

Рабочий орган	гидропневматическая камера;
Количество камер, шт.	2;
Максимальное усилие в ударном импульсе, МН (т)	до 2,7 (270);
Частота рабочих циклов, Гц (ед./мин)	0,083 (5);
Масса гидропневматической камеры, кг	1000;
Масса источника, кг	18 300;
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ÷ +40;
Возможность группирования источников для изучения глубинных интервалов осадочного чехла методами ОГТ и ВСП	Обеспечена;
Работа в режиме накопления	Возможна;
Транспортная база	а/м Урал 4320.

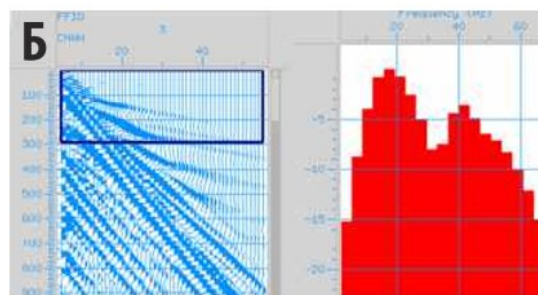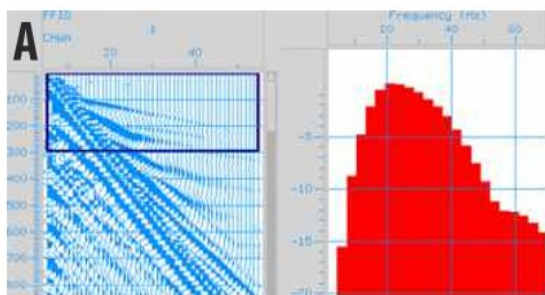

Амплитудно-частотные спектры сейсмических записей в окне 0-300 мс при возбуждении источником ГСК-6М (А) и ГПИ-2 (Б)

Изготовитель - «RALOT» г. Москва
тел: (495)726-59-87
e-mail: ralot_moscow@mail.ru



Коммерческий представитель
Паоло Барбиери
Моб.: 8 926 706 0951